

**TX / TRX**

**ERGIT S**



# TX / TRX

## ERGIT S

*TX e TRX 7800 Serie "S" sono trattori professionali, affidabili, dalla tecnologia matura e comprovata. Il nuovo design in linea con il family-feeling dei trattori di alta gamma AC, contribuisce sia al miglioramento dell'estetica che alla loro funzionalità operativa. La scelta strategica delle motorizzazioni, ad iniezione diretta, dei migliori produttori di fama mondiale, garantisce risparmio nei consumi e performance al top.*

*Nati per operare nei lavori agricoli di routine in azienda o nelle coltivazioni, in piano o in pendenza, TX e TRX 7800 "S", grazie alla perfetta ripartizione delle masse e alle 4 ruote motrici isodiametriche di grandi dimensioni, esprimono massima aderenza in ogni situazione, assicurando trazione costante con un minimo compattamento del terreno. Ad ulteriore salvaguardia dell'incolumità del suolo, la trazione anteriore è disinseribile in ogni momento.*

**TX 7800 "S"** è un isodiametrico **monodirezionale** con telaio ACTIO™ sterzante, offre un raggio di sterzata eccezionale per un agile disimpegno negli slalom più impegnativi.

TX S






## ERGONOMIA & COMFORT

La nuova carrozzeria, dalla linea affusolata, migliora la visibilità frontale ed è stata espressamente studiata per **facilitare le operazioni di manutenzione**. Il vano motore è avvolto da una grande griglia a nido d'ape per garantire uno **scambio termico eccellente**. Il paraurti frontale in ghisa, snello nel design ma massiccio nella sostanza, è di salvaguardia al motore e preserva la pulizia del radiatore. Nella sua struttura è collocato il gancio traino così da tutelarne l'integrità nel tempo.

L'**innovativa fanaleria**, dotata di gruppi ottici di altissima qualità e design, conferisce una visibilità consona a lavorare in sicurezza in ogni situazione.

L'**accesso** a bordo di questi trattori è comodo e spazioso. Il posto di guida, avvolgente e protettivo, coincide con il centro di oscillazione del telaio ACTIO™ in modo da contenere scuotimenti e sobbalzi dell'operatore alleviando stress e fatica anche dopo molte ore di lavoro.

La strumentazione di bordo, elegante ed intuitiva, comprende: schermo antiriflesso di giorno e retroilluminato di notte, sistema d'informazione "on-off". Tutti i comandi elettroidraulici sono a pulsante e a portata di mano.

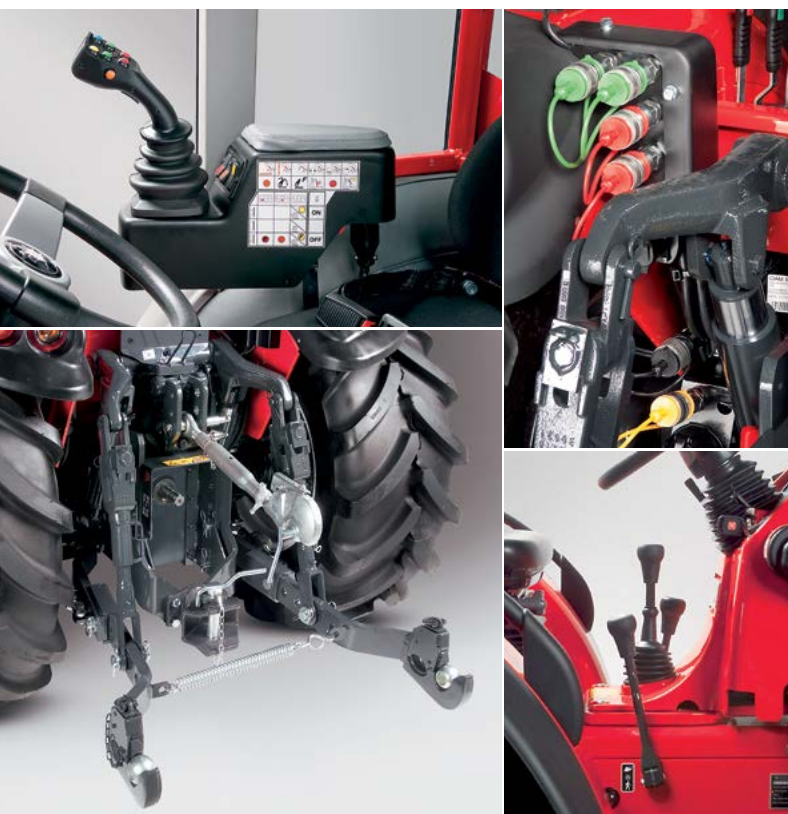

## MACCHINA E ATTREZZO: una tecnologia matura

Il sistema integrato costituito dall'insieme sollevamento/impianto idraulico/PTO conferisce a TX e TRX 7800"S una grande versatilità di usi per lavorare con attrezzi diversi mantenendo costanti assetto, tenuta e stabilità. L'impianto idraulico potenziato, determina una capacità idraulica ideale per utilizzare con naturalezza tutti i tipi di attrezzature. A richiesta, per TRX, l'impianto idraulico può essere gestito da joystick in versione ON/OFF.

La presa di forza, completamente indipendente, è a due velocità: 540 giri/min, 540 E (750 giri/min) e sincronizzata con le velocità del cambio. E' inseribile anche in movimento per consentire manovre sicure anche in fasi critiche di lavoro e con rimorchio motrice. L'albero della PTO del tipo ASAE 1" 3/8 è unico per tutte le velocità.

## TRASMISSIONE E CAMBIO

La frizione, di grandi dimensioni ad innesto morbido, non necessita di registrazioni. Il cambio è a 32 marce, 16 AV e 16 RM con invertitore sincronizzato che permette di invertire la direzione di marcia anche in movimento.

## MOTORE POTENTE, ECOLOGICO, ECONOMICO



- + **Performance:** massima resa
- + **Affidabilità:** qualità e durata dei componenti
- + **Comfort:** rumorosità ed emissioni ridotti al minimo
- + **Risparmio:**
  - ⊖ minore numero di interventi di manutenzione
  - ⊖ ammortamento in tempi rapidi
  - ⊖ minori consumi di carburante



**DESIGN  
TECHNOLOGY  
INNOVATION  
VERSATILITY  
COMFORT**



**TRX 7800"S** è un isodiametrico dotato di guida reversibile **Rev-Guide System RGS™**, il sistema integrato di soluzioni tecniche che permette di ruotare di 180° il posto guida per utilizzare con naturalezza attrezzi frontali come muletto, braccio, lama, trincia, turbina da neve. La grande versatilità d'usi lo rende idoneo sia in agricoltura che nella manutenzione civile di grandi impianti sportivi, parchi ed aree attrezzate dove esprime la propria polivalenza in tutte le attività stagionali.



### **CABINA "STARLIGHT"**

StarLight è una cabina dal design a curvatura sferica sobrio ed essenziale. Non presenta sporgenze di sorta grazie alle guarnizioni a tenuta stagna e alle cerniere integrate e può quindi penetrare nei filari più stretti senza danneggiare piante in fiore o frutti. Oblò anteriori e posteriori offrono visibilità sull'attrezzatura e sulla carreggiata. Il sistema di aerazione è dotato di impianto di sbrinamento rapido del parabrezza anteriore. Il comfort acustico è di tipo automobilistico grazie al rivestimento interno di materiale fonoassorbente delle pareti dell'abitacolo.

### **TELAIO "EASYSSTAR"**

EasyStar è un telaio ideato per offrire comfort, ergonomia, sicurezza, spazio operativo e visibilità sugli attrezzi anche in guida reversa. La configurazione base, che salvaguarda l'operatore dai raggi solari e dalle intemperie, è il telaio a 6 montanti con tettuccio di protezione, specchio retrovisore ed oblò. In qualsiasi momento il Cliente può acquistare elementi di completamento del telaio base (come parabrezza anteriore e posteriore e tergicristallo) per affrontare il lavoro anche in presenza di pioggia battente, sfidando gli ambienti più critici.





## RICAMBI ORIGINALI GENUINE SPARE PARTS

### RICAMBI ORIGINALI ANTONIO CARRARO

Ricambi Originali Antonio Carraro è un marchio registrato. Gli elevati standard di progettazione e i severi controlli sull'intero processo di produzione assicurano il massimo livello qualitativo. Con i Ricambi Originali AC il Cliente ha certezza di mantenere inalterate nel tempo le prestazioni del proprio trattore, preservando la sicurezza e il valore del mezzo usato.


### EXG MAXIMUM PROTECTION: 4 anni senza pensieri!

A riprova dell'affidabilità dei propri prodotti, Antonio Carraro, oltre alla garanzia standard di 24 mesi, offre l'opzione di garanzia estesa **EXG Maximum Protection** fino a 3 o 4 anni. Il Cliente, al momento dell'acquisto del trattore o entro i primi 24 mesi di vita del mezzo (effettuando tutti i tagliandi di manutenzione programmata previsti dal Libretto d'uso e manutenzione AC) può sottoscrivere un prolungamento di copertura di garanzia fino a 3 o 4 anni, scegliendo l'opzione a lui più congeniale. L'importante è che si affidi all'assistenza delle **Officine Autorizzate della Rete di Dealer AC** che utilizzano solo **Ricambi Originali AC** e manodopera certificata. In caso di vendita del mezzo usato, la copertura è trasferibile al nuovo proprietario del trattore.



## DIMENSIONI: TX / TRX

	TX 7800	TRX 7800
A	708	708
B	1495	1495
C	1190	1190
D	3393	3393
E*	1775÷1875	1775÷1875
F	2272÷2371	2272÷2371
G	2132÷2227	2132÷2227
H	2032÷2127	2032÷2127

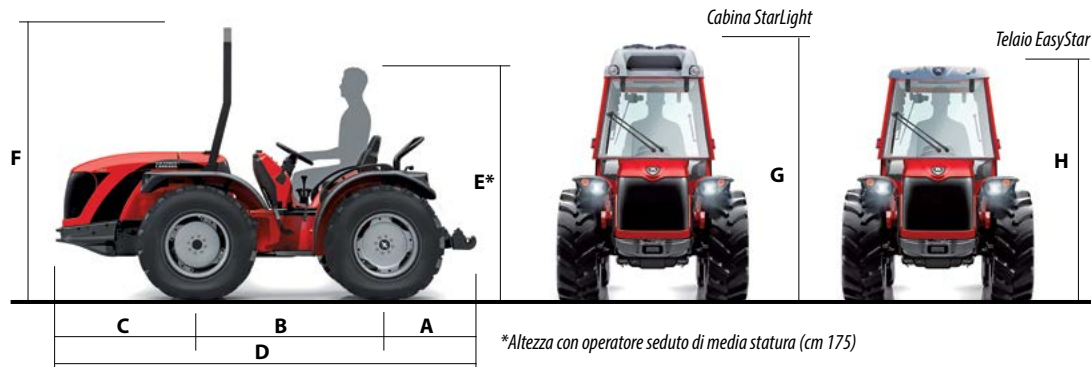

\*Altezza con operatore seduto di media statura (cm 175)

## DATI TECNICI: TX / TRX



### TX 7800"S" / TRX 7800"S"

<b>Telaio</b>	Integrale Oscillante ACTIO™ • Ruote sterzanti • Quattro ruote motrici uguali • Riduttori finali anteriori e posteriori Modello <b>TX</b> > <b>monodirezionale</b> / Modello <b>TRX</b> > con reversibilità <b>Rev-Guide System RGS™</b>									
<b>Motore Tipo</b>	Diesel a iniezione diretta con masse controrotanti									
	Normativa Emissioni: Fase 3A					N. cilindri: 4 - 16 Valvole				
	Cilindrata cc: 3319					Potenza kW/CV (97/68/CE): 52/71				
	Giri motore max: 2500					Coppia max (Nm/giri): 236/1600				
	Raffreddamento: Acqua					Capacità serbatoio (litri): 60 (con arco) / 50 (con telaio e cabina)				
<b>Trasmissione</b>	Cambio sincronizzato a 32 marce: 16 AV e 16 RM con invertitore sincronizzato									
<b>Presi di forza</b>	Posteriore, indipendente 540/540E giri/min a innesto elettroidraulico progressivo e sincronizzata con tutte le marce									
Albero	Profilo 1" 3/8 a 6 scanalature con innesto facilitato									
<b>Frizione trasmissione</b>	A comando meccanico									
<b>Disinnesto trazione</b>	Anteriore a comando elettroidraulico									
<b>Sollevatore idraulico</b>	Con attacco a tre punti Cat. 1 - Capacità (Kg): 2150									
Pressione di esercizio (bar)	140									
<b>Sterzo</b>	Idraulico con 2 pistoni									
<b>Freni</b>	Di servizio: ant/post a disco in bagno d'olio e sterzanti sul posteriore a comando idraulico Di soccorso e stazionamento: a nastro sulla trasmissione									
<b>Piattaforma</b>	Sospesa su Silent Block									
<b>Pneumatici</b>	250/80-18	300/80-15.3	320/65 R18	300/70 R20	280/70 R18	320/70 R20	400/55-17.5	31x15.50-15	280/85 R20	340/65 R18
Larghezza esterna min. (mm)	1380	1445	1460	1410	1420	1460	1690	1690	1415	1485
Luce al suolo (mm)	286	298	286	320	275	330	282	242	341	300
<b>Peso in ordine di marcia (Kg)</b>	<b>TX</b> con arco: 2070÷2170			con telaio: 2120÷2220			con cabina: 2210÷2310			
	<b>TRX</b> con arco: 2080÷2180			con telaio: 2130÷2230			con cabina: 2220÷2320			

**Dotazione di serie**

- Reversibilità a centro rotante RGS™ (solo TRX) • Bloccaggio differenziale posteriore o su entrambi gli assi a comando elettroidraulico • Barre sollevamento con attacchi fissi • Sedile molleggiato e regolabile con cinture di sicurezza • Arco di protezione anteriore abbattibile • Dischi ruote registrabili • Impianto idraulico composto da 1 distributore a doppio effetto con posizione flottante più 1 ritorno olio (3 innesti) • Gancio traino posteriore regolabile in altezza • Gancio traino anteriore • Strumento multifunzionale digitale • Batteria • Presa di corrente • Avviamento di sicurezza sull'invertitore e sulla PTO

**Optional**

- Cabina StarLight con aria climatizzata e lucernale sul tettuccio montata su Silent Block • Telaio di sicurezza a 6 montanti, montato su Silent Block con tettuccio e specchio retrovisore; (a richiesta) con parabrezza ant/post apribili • Sollevamento e prese idrauliche con comando a Joystick a doppia velocità in versione "ON/OFF" (per TRX) • Impianto idraulico con sollevamento a posizione e sforzo controllato • Sospensione sollevamento posteriore (per TRX) • Sollevamento idraulico ant. (solo TRX) • Terzo punto e tirante verticale idraulico (solo TRX) • Barre sollevamento registrabili con agganci rapidi • Gancio traino tipo Slider • Coppia zavorre ruote ant/post • Flange in ghisa per ruote 20" • 6 contrappesi anteriori • Bullbar anteriore • Protezione su fanali anteriori

Le descrizioni e illustrazioni di questo stampato si intendono fornite a semplice titolo informativo e non impegnativo e possono essere variate senza alcun preavviso.

**ANTONIO CARRARO SPA**  
Via Caltana, 24  
35011 Campodarsego Padova ITALY  
info@antoniocarraro.it  
antoniocarraro.com